

Universal-S

Uzávěr pro dopravníky s vertikálním zdviháním transportovaného objektu
(univerzální stropní uzávěr)

Popis produktu

Univerzální střešní uzávěr Universal-S je zkonstruován jako robustní posuvný uzávěr, který je vhodný pro montáž s omezeným místem na stropě a podlaze. Oblastí použití je například požární ochrana pro etážové dopravníky a odpadové šachty. Systém slouží k přepažení a utěsnění průchozích podpěr a nosných prostředků pomocí manžet. V závislosti na místě montáže může být uzávěr vyroben v jednodílném nebo vícedílném provedení. Není potřeba žádné obložení šachty zvedáku. Splňuje požadavky třídy požární odolnosti T 90 a je přezkoušen dle DIN 4102-5.

Konstrukce požární uzávěr pro dopravníkové tratě

Směr uzavírání zleva doprava • zprava doleva

Požární odolnost T 90

Znovuotevření manuálně

Vhodné pro etážový dopravník • odpadové šachty • etážové zvedáky

Konstrukční provedení (Systémový výkres)

Požadovaná kvalita stropu

Železobeton

$d \geq 150 \text{ mm}$


Technická proveditelnost

LH

400 mm - 900 mm

LB

200 mm - 800 mm

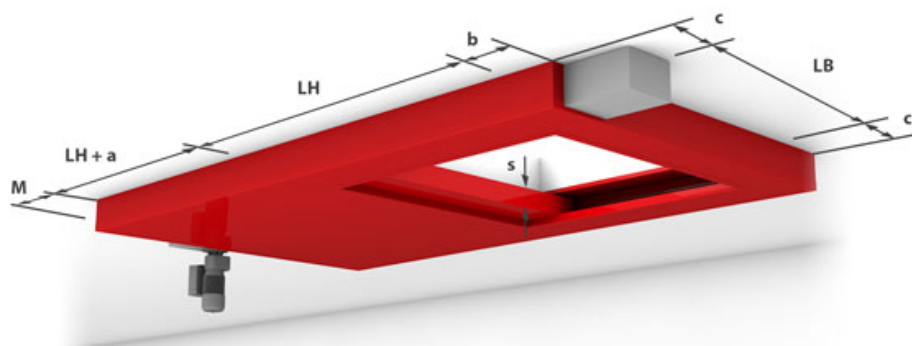

a = 285 **b** = 215 **c** = 262 **s** = 100 **M** = 195